

# INDOOR

## Ledwall Jump LCD Totem

Grazie al loro **peso limitato**, alla loro facilità di trasporto e dimensioni facilmente movimentabili, sono impianti **estremamente flessibili**, adatti ad essere inseriti all'interno di ambienti in cui vi è la necessità di comunicare con il pubblico o utenti.

Possono veicolare **messaggi sia statici che in movimento** oppure una combinazione delle diverse modalità e, nei modelli «touch», interagire con l'utilizzatore.

L'**elevata qualità delle immagini** anche a **distanze ridotte** e un **design moderno e pulito** rendono questi impianti supporti perfetti per comunicare in ambienti con passaggio pedonale o affluenza di pubblico.

La **gestione dei contenuti** è estremamente facile e il palinsesto è programmabile in **tempo reale** attraverso ogni tipo di devices come **computer, tablet e smatphone**.

# Ledwall Jump

Un **supporto DIGITALE leggero e sottile** da poter essere paragonato ad un poster digitale.

Un prodotto **PLUG & PLAY** che ti consentirà di comunicare con i tuoi clienti in modo **nuovo ed innovativo**.

Il peso di 45 Kg e lo spessore di 10 cm consente a Jump **di stare in piedi con il suo cavalletto incorporato** oppure **appeso in verticale** a parete o soffitto senza la necessità di particolari strutture.

Un ledwall disponibile in diverse versioni con passi molto stretti che permettono una visione **altamente qualitativa** anche a **brevi distanze**.



# JumP2.5



PASSO (distanza pixel)	2.5 mm
MANUTENZIONE	Posteriore
DENSITA' PIXEL	160.000 punti/mq
TIPO LED	1RGB (SDM)1921
RISOLUZIONE PIXEL	256 l. x 768 h.
DIMENSIONE MODULO	160X160 mm
PESO STRUTTURA	45 kg
DIMENSIONI STRUTTURA	700x1970x105
CONSUMO MEDIO	300W/mq
CONSUMO MASSIMO	<600 W/mq
AMPERAGGIO	DC5V+-10%
LUMINOSITA' MASSIMA	1200 cd/mq
REGOLAZIONE LUMINOSITA'	da 0 a 255
TENSIONE ALIMENTAZIONE	100/240V,50/60HZ
ANGOLO VISUALIZZAZIONE	> 160°
DISTANZA VISIONE OTTIMALE	2 mt - 20 mt
DURATA MEDIA LED	100.000 ore
TEMPERATURA DI LAVORO	DA -10° a +40°
INGRESSI	USB-LAN-WIFI
GARANZIA COMPONENTI	24 mesi



INDOOR

# LCD Totem

Dal **design pulito ed elegante** questo supporto può essere inserito in qualsiasi contesto in cui c'è la necessità di trasmettere **contenuti informativi, commerciali** o **interagire con il pubblico**.

**Facilmente installabile** e la gestione dei contenuti è estremamente semplice da qualsiasi pc o tablet, in **tempo reale**.

Disponibile in diversi formati da 43"-49"-55" fino a formati anche più grandi. Una comunicazione coinvolgente e di sicuro effetto per le **versioni «statiche»**, interattiva e funzionale per le **versioni «touch»**.


Realizzati in acciaio e con tutti **materiali di prima scelta**, rispettano tutte le normative in termini di sicurezza e garantiscono una elevata **affidabilità**.



# Totem T55



TECNOLOGIA	IR (10 POINTS)
RISOLUZIONE	1920*1080
RAPPORTO SCHERMO	16:09
VELOCITA' DI RISPOSTA	8ms
FREQUENZA REFRESH	60HZ
CHIP	RK3288, Quad-core Cortex A17
OS	ANDROID 5.1
CPU	QUAD-CORE CORTEX A17
SISTEMA DI MEMORIA	2G DDR3
CAPACITA' HARD DISK	8G
LUMINOSITA' MASSIMA	350 cd/mq
PESO STRUTTURA	65,7 kg
DIMENSIONI STRUTTURA	800*1950*450
CONSUMO	160W
DURATA MEDIA LED	30.000 ore
POTENZA AUTOPARLANTI	2*5W
INGRESSI	USB-LAN-WIFI
GARANZIA COMPONENTI	24 mesi

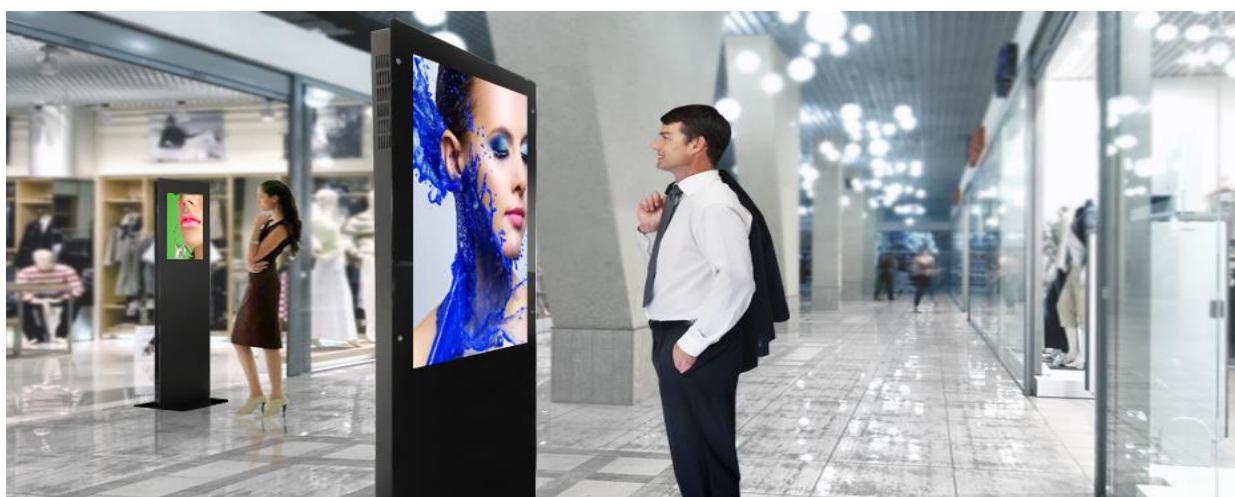

INDOOR